Miniwatt

Piattaforma Elevatrice Elettrica

LA PIATTAFORMA ELEVATRICE CHE CONSUMA COME UNA LAMPADINA •

POTENZA MAX IMPEGNATA 150 Watt

2021

ARE
energy saving lifts

LA PIATTAFORMA ELEVATRICE CHE CONSUMA COME UNA LAMPADINA

Miniwatt

UNA TECNOLOGIA MODERNA

Gli elevatori A.R.E. hanno il sistema di trazione innovativo, brevettato ARE®H2E, basato sull'utilizzo di un motore a corrente continua. Questa tecnologia permette il funzionamento dell'elevatore impegnando una potenza di soli 150 W e ne consente l'utilizzo anche in caso di blackout prolungato.

L'elevatore *Miniwatt* consente di valorizzare l'immobile in cui viene installato sia per caratteristiche tecniche che per le varie possibilità che offre di integrarsi esteticamente con l'ambiente che lo circonda; è perfetto per case unifamiliari e attività commerciali, le misure personalizzabili lo rendono adatto alle ristrutturazioni. Questo elevatore rappresenta la soluzione ideale dove c'è la necessità di servire soffitte, mansarde o tutte quelle situazioni che presentano sbarchi all'ultimo piano con altezze ridotte.

Non solo risparmio energetico.

Tutti i vantaggi di *Miniwatt*.

Sistema Anti Blackout
La presenza di due batterie ti permette di utilizzare *Miniwatt* anche in caso di mancanza di corrente dalla rete (black-out) per una durata di circa 30 corse.
Il numero di corse può variare in funzione della carica delle batterie.

Assenza di Locale Macchine
Con *Miniwatt* non c'è bisogno di nessuno spazio per alloggiare centraline oleodinamiche e quadri di manovra, il gruppo motore è situato nel vano corsa ed il quadro di manovra è integrato in una porta di piano.

Comfort e Silenziosità di Marcia
Partenze e arrivi soft, precisione di fermata e silenziosità sono tratti distintivi di *Miniwatt*, pensati e realizzati per darti il massimo del comfort.

Sicurezza
Miniwatt è dotato di un limitatore di velocità che evita il movimento incontrollato della cabina ovunque essa si trovi. Questo limitatore può essere equiparato ai dispositivi presenti e obbligatori negli ascensori conformi all'emendamento A3.

Costo del Trasporto Contenuto
Le guide sono sempre fornite in spezzoni da 2,4 m e sono inserite all'interno della scatola della parte meccanica, questo permette di ridurre il costo del trasporto e di facilitare la movimentazione in cantiere.

Ecologico e Pulito
Miniwatt rispetta l'ambiente perchè non utilizza nessun tipo di olio, nemmeno come lubrificante per le guide di scorrimento.

Alta Efficienza Energetica
Miniwatt ti offre prestazioni superiori ad un elevatore oleodinamico consumando il 50% in meno di energia elettrica.

Nessun Aumento di Potenza
I 150 Watt di potenza impegnata ti permettono di utilizzare *Miniwatt* senza preoccuparti di spegnere altre apparecchiature domestiche e non occorre alcun aumento di potenza del contratto Enel, è sufficiente la potenza standard delle abitazioni private o il contatore della luce delle scale nei condomini.

ELEGANTE
MODERNO
MINIMAL

Miniwatt

ACCESSIBILITÀ
ADATTABILITÀ
SEMPLICITÀ

VANO DI CONTENIMENTO: struttura metallica in acciaio Inox Lucido
CANCELLINO: Mod. CRYSTAL in acciaio Inox Lucido
PANNELLI: Verniciati RAL 9010 Bianco Puro
PAVIMENTO: Parquet Cliente

VANO DI CONTENIMENTO: in muratura
CANCELLINO: Mod. P1 Verniciato RAL 1028
PANNELLI: Verniciati RAL 1028 Giallo Melone
PAVIMENTO: Parquet Cliente

VANO DI CONTENIMENTO: Struttura Metallica Verniciata RAL e tamponamenti in vetro trasparente
PORTA: Mod. CRYSTAL Verniciata RAL 6018
PANNELLI: Verniciati RAL 6018 Verde Giallastro
PAVIMENTO: Touch 2430 New

VANO DI CONTENIMENTO: Struttura Metallica Verniciata RAL e tamponamenti in vetro trasparente
PORTA: Mod. CRYSTAL Verniciata RAL 9007
PANNELLI: Verniciati RAL 9007 Alluminio Grigiastro
PAVIMENTO: 171952 Grigio Scuro

STRUTTURA METALLICA

Struttura in acciaio adatta per essere collocata sia all'interno che all'esterno del fabbricato, composta da montanti e traverse in lamiera stampata pressopiegata ad elevato limite di snervamento.

Conforme ai requisiti richiesti dalla N.T.C. del 14/01/2008.

FINITURE:

- Verniciatura a polvere, fare riferimento ai colori Ral a pagina 9
- Rivestimento in acciaio Inox

TAMPONAMENTI:

- Vetro stratificato trasparente
- Vetro stratificato fumè
- Vetro stratificato stopsol (riflettente)
- Vetro stratificato bianco latte
- Vetro stratificato extra chiaro
- Pannelli in lamiera verniciati in tinta, fare riferimento ai colori Ral a pagina 9
- Pannelli in acciaio Inox

MATERIALI E COLORI

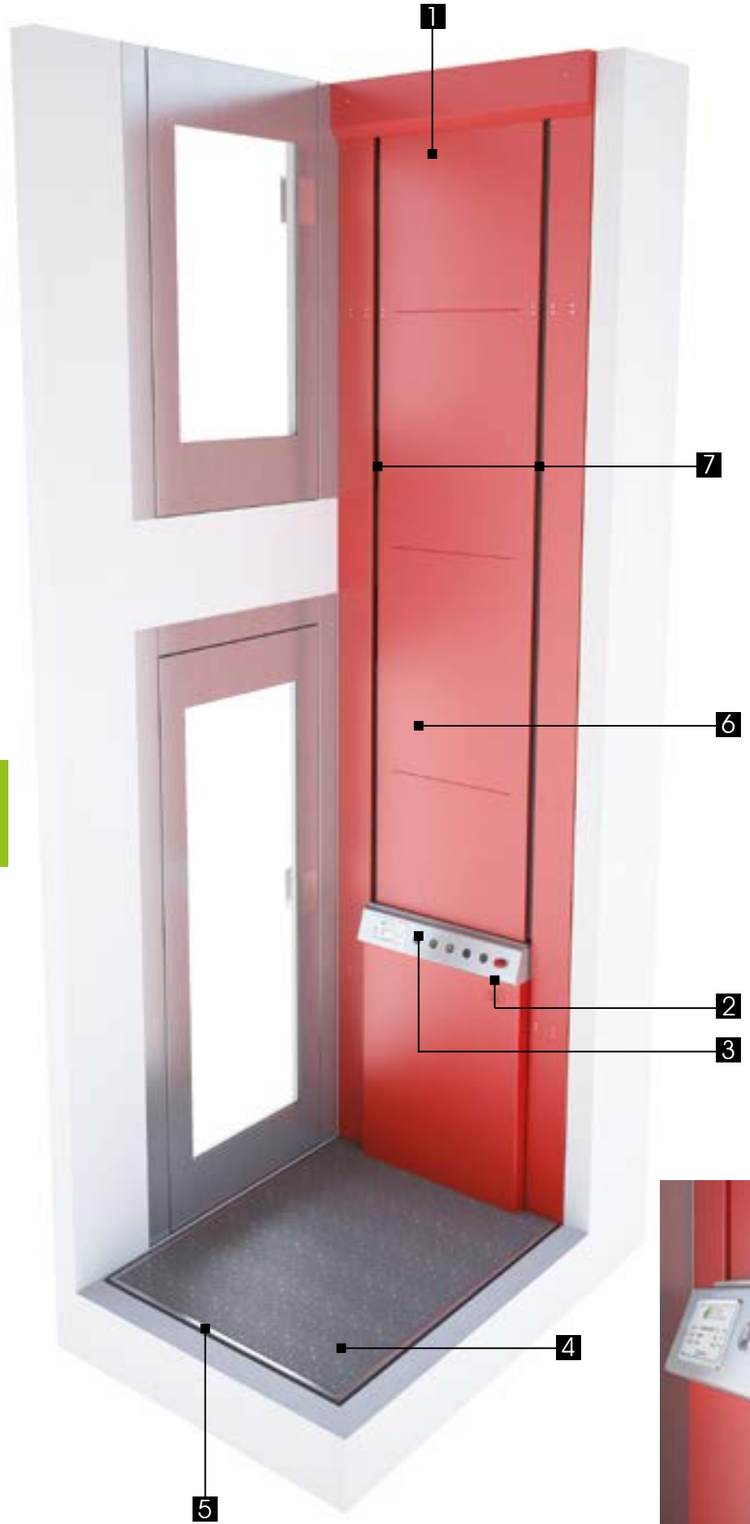

1 PANNELLI VERNICIATI RAL O IN ACCIAIO INOX

2 ILLUMINAZIONE LED

3 PULSANTIERA IN ACCIAIO INOX SCOTCH BRITE O LUCIDO O VERNICIATA RAL

4 PAVIMENTO IN PVC O PAVIMENTO GRANIT

5 BORDO SENSIBILE IN ACCIAIO INOX TELA DI LINO

6 CARTER DI PROTEZIONE

7 NASTRO DI PROTEZIONE

2 Illuminazione a LED
3 Pulsantiera in acciaio "Inox Scotch Brite"

VERNICIATURA RAL

Finitura superficiale bucciata. I colori riportati potrebbero nn essere rappresentati correttamente, per la scelta del colore RAL fare riferimento alla mazzetta RAL ufficiale.

ACCIAIO INOX

PAVIMENTI IN PVC

Questi pavimenti presentano una superficie PUR Pearl, un abbinamento tra goffratura e laccatura che assicura la caratteristica finitura liscia ed elegante opaca con un'elevata resistenza a graffi, calpestio ed usura.

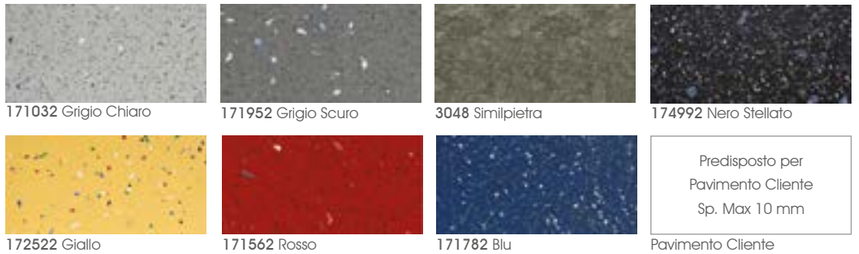

PAVIMENTI GRANIT TOUCH

Agglomerato di graniglie di vetro ottenuto utilizzando il 69% di vetro riciclato.

N.B. Le colorazioni visibili sul catalogo possono differire dal prodotto originale in quanto riportate con un procedimento di stampa.

PORTE E CANCELLINI A BATTENTE

Porte a battente semiautomatiche, apertura manuale e chiusura automatica mediante molla di ritorno. Adatte a qualsiasi ambiente, con infinite combinazioni di finiture, colori, vetri e dimensioni.

VERSIONI:
- Verniciata Antiruggine
- Verniciata RAL
- Zincata e Verniciata RAL
- Rivestita Inox
- Blindata
- Tagliafuoco EI120

OPTIONAL:
- Maniglia tubo in acciaio Inox
- Serratura a chiave
- Fermoporta a 90°
- Vetro colorato (fumè, biancolatte, satinato, stopsol)

VERNICIATURA RAL
Fare Riferimento ai Colori a Pagina 9

Mod. C1

Mod. V1

Mod. V2

Mod. P1

Mod. PS1

Mod. D2

N.B. Le colorazioni visibili sul catalogo possono differire dal prodotto originale in quanto riportate con un procedimento di stampa.

Mod. ALLUMINIUM

Telaio ed anta in alluminio anodizzato naturale color argento con finestratura panoramica.

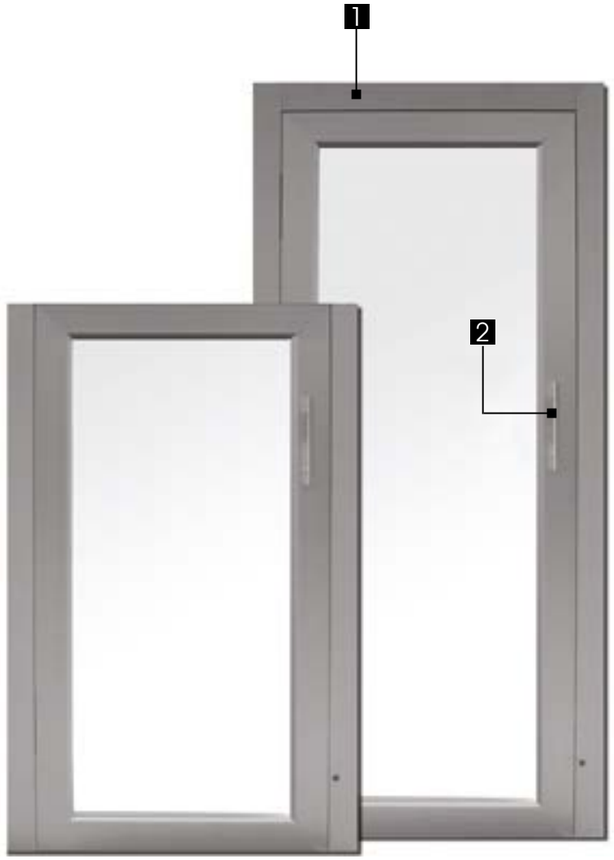

1 Profili in alluminio anodizzato naturale color argento

2 Maniglia tubo in acciaio Inox

Mod. CRYSTAL

Anta completamente in cristallo e telaio rivestito in acciaio inox o verniciato RAL a scelta.

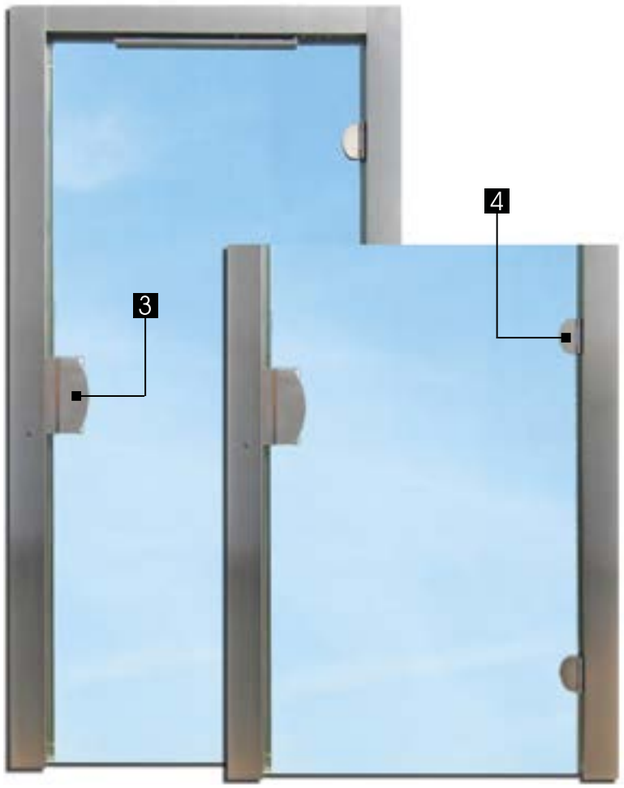

3 Maniglia in Acciaio Inox

4 Cerniera in Acciaio Inox

CARATTERISTICHE TECNICHE *Miniwatt*

SEZIONE INDICATIVA

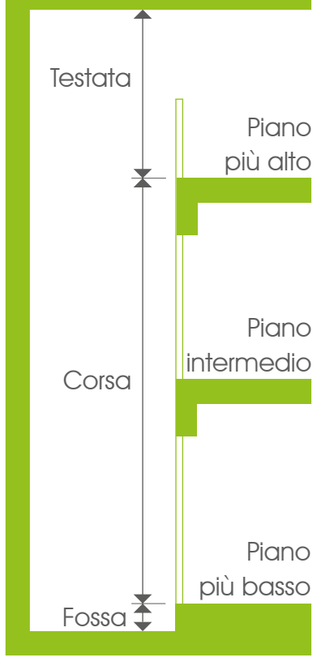

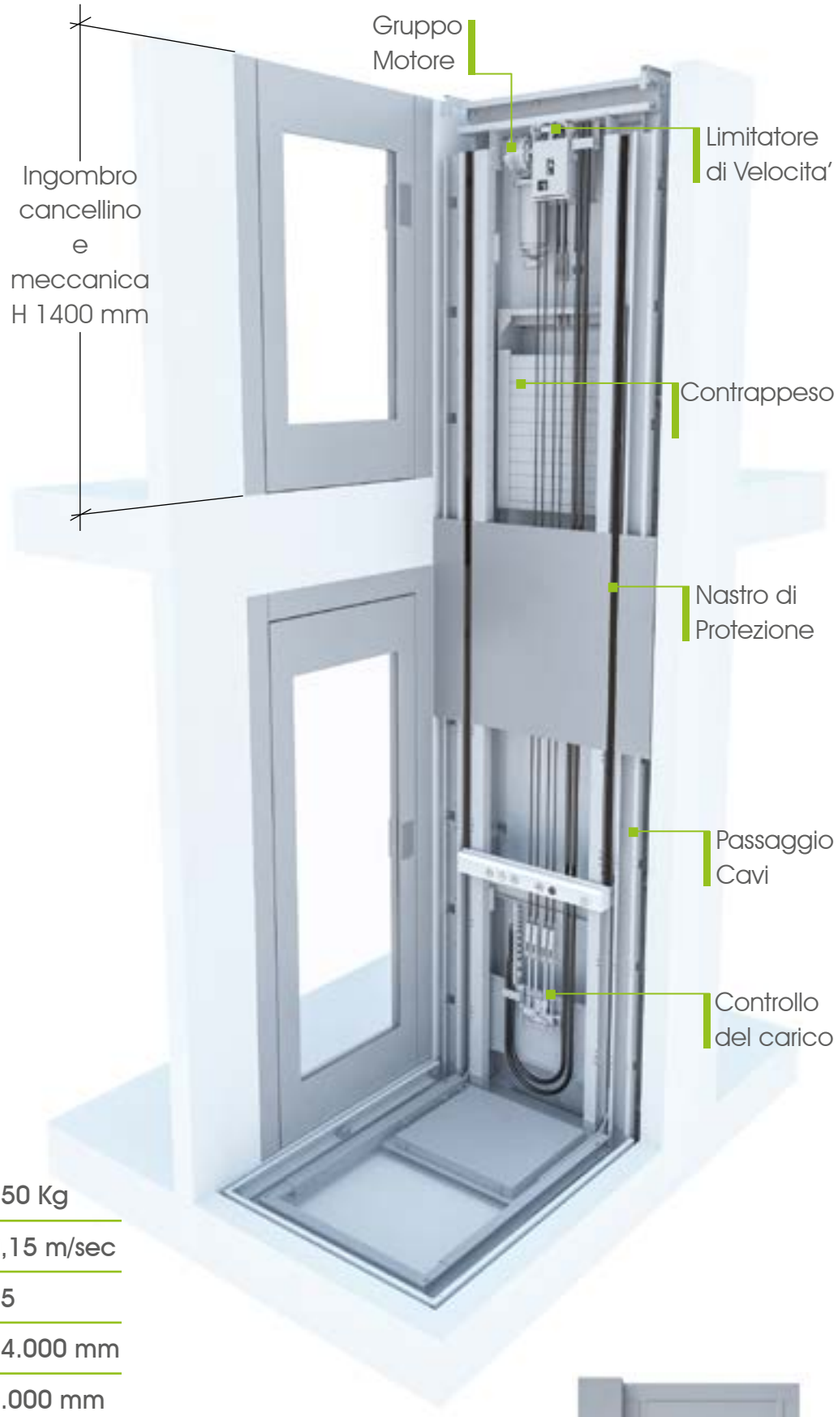

CARATTERISTICHE

Portata max	250 Kg
Velocità max	0,15 m/sec
Inserzioni orarie max	45
Corsa max	24.000 mm
Testata minima	2.000 mm
Fossa minima	130 mm

RETE ELETTRICA

Alimentazione	230 V
Potenza impegnata	0,15 kW
Assorbim.to allo spunto	Assente
Assorbim.to nominale	0,6 A

Armadio Tecnico
può essere di fianco alla
porta o lontano dal vano.

IL PIÙ PICCOLO - VANO IN MURATURA

1 ACCESSO



2 ACCESSI OPPOSTI



1 ACCESSO FRONTALE



PIANO CON ARMADIO



2 ACCESSI ADIACENTI



3 ACCESSI



IL PIÙ PICCOLO - VANO IN STRUTTURA

1 ACCESSO



2 ACCESSI OPPOSTI



1 ACCESSO FRONTALE



2 ACCESSI ADIACENTI



3 ACCESSI



VANO IN MURATURA

800 x 1200

1 ACCESSO

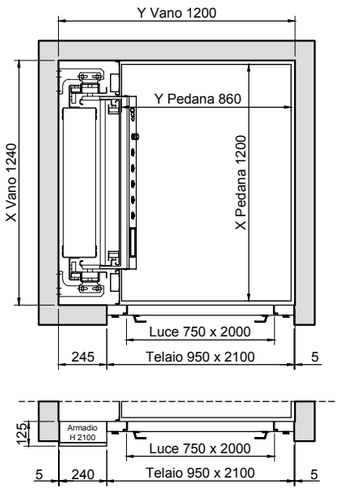

2 ACCESSI OPPOSTI

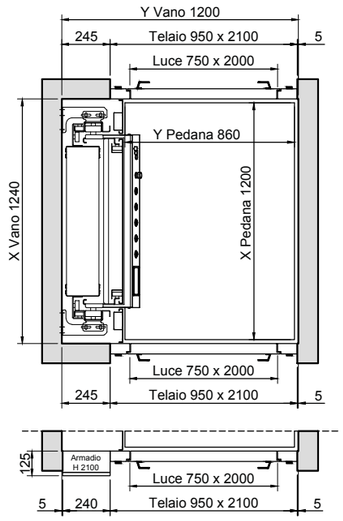

1 ACCESSO FRONTALE

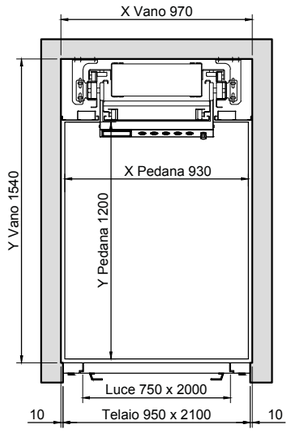

950 x 1300

1 ACCESSO

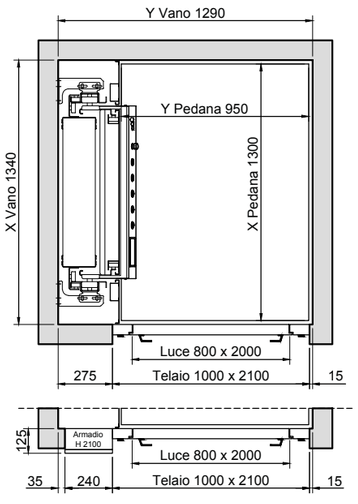

2 ACCESSI OPPOSTI

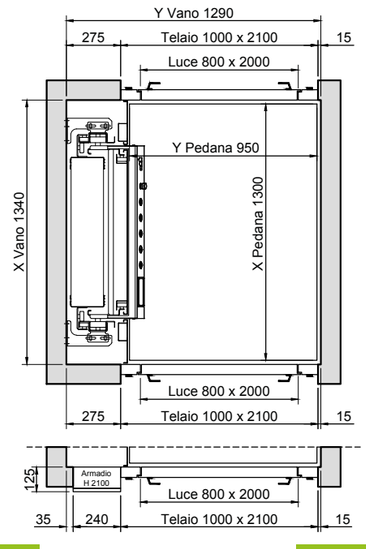

1 ACCESSO FRONTALE

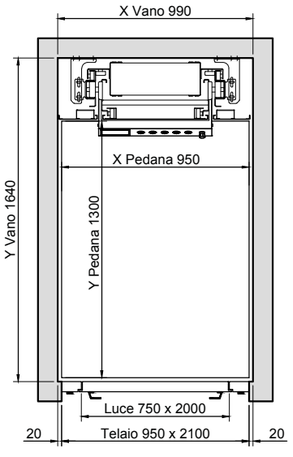

1200 x 1200

2 ACCESSI ADIACENTI

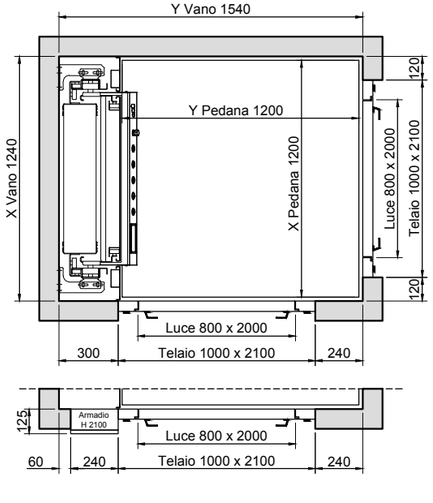

3 ACCESSI

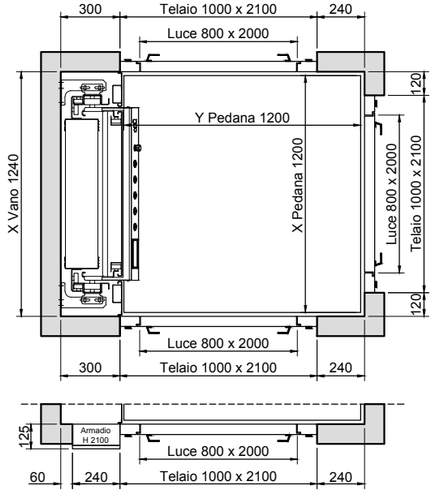

STRUTTURA METALLICA

800 x 1200

1 ACCESSO

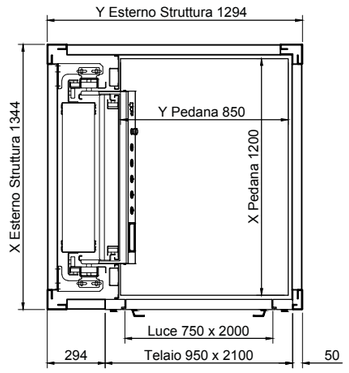

2 ACCESSI OPPOSTI

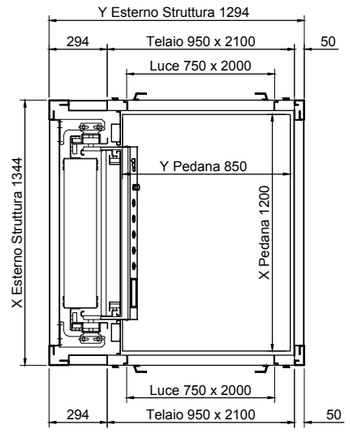

1 ACCESSO FRONTALE

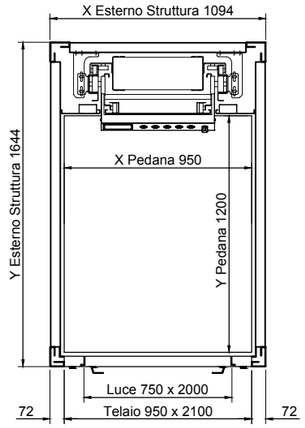

950 x 1300

1 ACCESSO

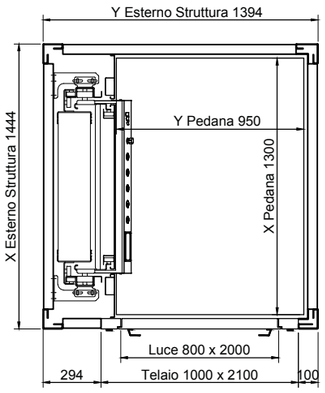

2 ACCESSI OPPOSTI

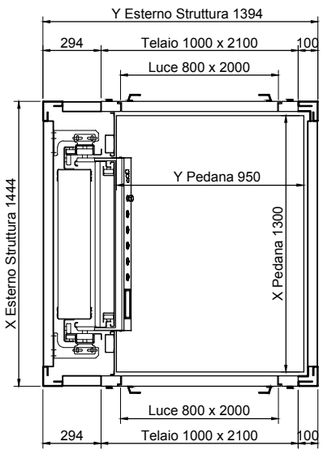

1 ACCESSO FRONTALE

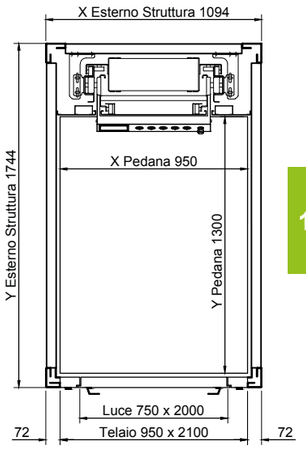

1200 x 1200

2 ACCESSI ADIACENTI

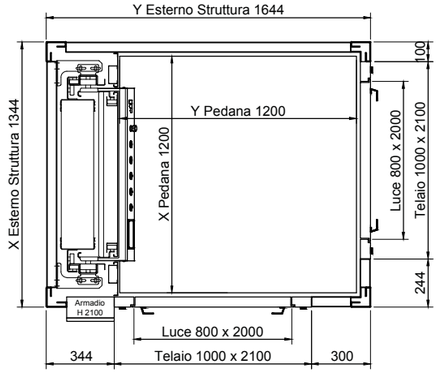

3 ACCESSI

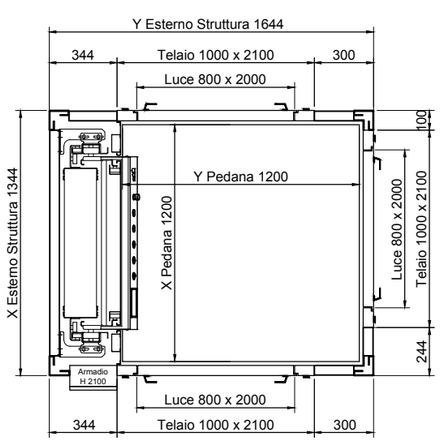

ASCENSORI RISPARMIO ENERGETICO
ARE
energy saving lifts
Via E.Fermi, 29
51010 Massa e Cozzile (PT)
ITALIA
P.IVA: 01703750479
Tel. +39 0572.767991
Fax. +39 0572.912028
info@areascensori.it
www.areascensori.it

ED. 2021-01

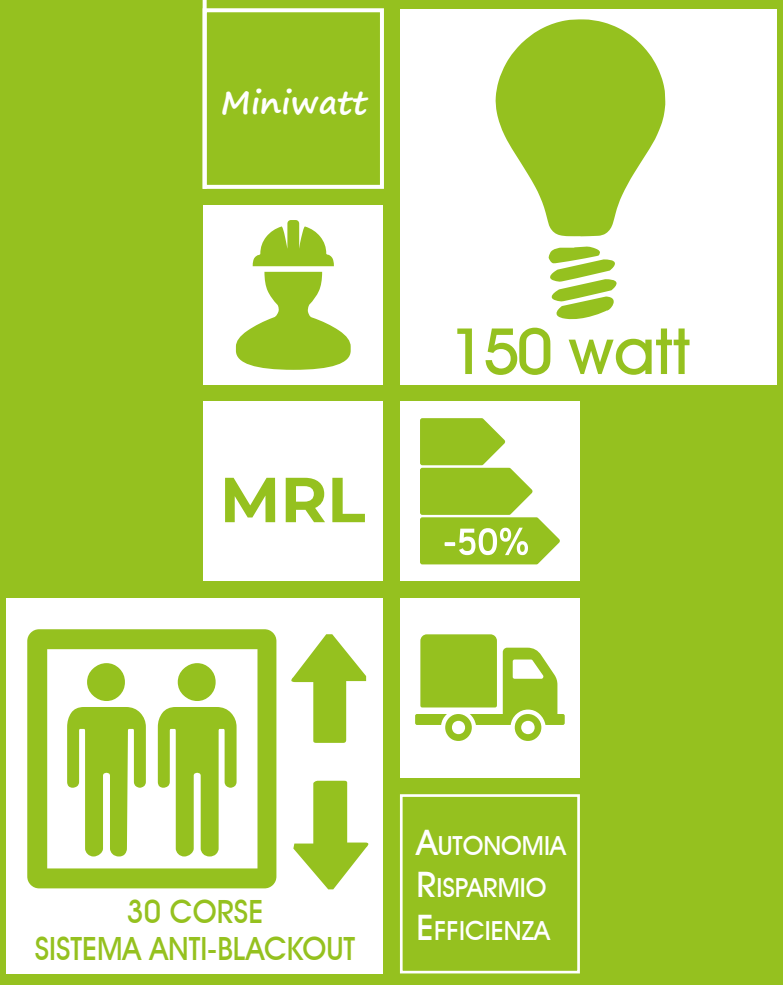

A.R.E. si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto in qualsiasi parte e senza preavviso. La raffigurazione e la descrizione dei prodotti nel catalogo hanno un valore indicativo. Un'eventuale discordanza del prodotto finito rispetto alla rappresentazione non costituisce motivo di reclamo, essendo l'ordine effettuato l'unico parametro di riferimento. © A.R.E. ASCENSORI - Tutti i diritti riservati